

ГЕОКУПОЛ

ПРОИЗВОДСТВО КУПОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КАТАЛОГ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

2021



Оглавление

<u>О нас</u>	3
<u>Наша команда</u>	4
<u>О конструкции</u>	6
<u>Технологии утепления</u>	7

Наша продукция

<u>4М Общий</u>	13
<u>5М Стандарт</u>	15
<u>5М Эконом</u>	17
<u>6М Стандарт</u>	19
<u>6М Эконом</u>	21
<u>8М Стандарт</u>	23
<u>8М Эконом</u>	25
<u>10М Стандарт</u>	27
<u>10М Эконом</u>	29
<u>12М Стандарт</u>	31
<u>12М Эконом</u>	33

<u>Дополнительное оснащение</u>	8
<u>Сделаем ивент уникальным!</u>	10
<u>Соразмерность шатров</u>	12

<u>14М Стандарт</u>	35
<u>14М Эконом</u>	37
<u>16М Стандарт</u>	39
<u>16М Эконом</u>	41
<u>18М Стандарт</u>	43
<u>18М Эконом</u>	45
<u>20М Стандарт</u>	47
<u>20М Эконом</u>	50
<u>22М Стандарт</u>	53
<u>24М Стандарт</u>	55

О нас

[К оглавлению](#)

С 2010 года наша компания производит и продает геодезические купола по всей России и в странах СНГ.

Что такое «Геодезический купол»?

Это сферическое архитектурное сооружение, состоящее из металлокаркаса и архитектурной ПВХ ткани.

Благодаря своей сетчатой структуре, конструкция распределяет нагрузку равномерно, позволяя использовать площадь купола максимально не устанавливая дополнительных опор.



Наша команда

[К оглавлению](#)




Елена

руководитель компании, идейный лидер



Илья

руководитель производства

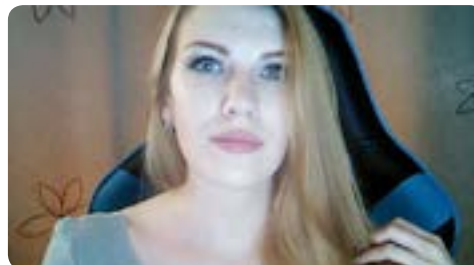

Валентина

дизайнер, архитектор



Елена

менеджер по продажам



Ирина

снабжение



Ирина

исполнительный директор



Сергей

руководитель металлоцеха



Виктория

конструктор



О конструкции

[К оглавлению](#)

- Не требуют разрешения на строительство
- Купола могут объединяться в единый комплекс
- Уникальный внешний вид — гармонично смотрится и в дикой природе и в центре мегаполиса
- Можно устанавливать как внутри здания, так и на улице, по этому не требует глобальных подготовительных работ на участке
- Срок использования 10-15 лет, в зависимости от условий использования
- Можно разобрать и установить в другом месте
- Архитектурная ПВХ ткань с сертификатами безопасности: не токсична, не горит, и рассчитана на температуру от -70 до $+50^{\circ}$
- При транспортировке и хранении занимает меньше места, в сравнении с другими шатровыми конструкциями

Технологии утепления

[К оглавлению](#)

Наш утеплитель состоит из Фольма-ткани и Шелтера



Фольма-ткань — это экологически чистый теплоизоляционный материал, покрытый алюминиевой фольгой. Выполняет роль отражения ИК-лучей, как внутри шатра, так и защищая от излишних солнечных лучей



Утеплитель ШелтерЭкоСтрой — экологический звукоизоляционный материал нового поколения с высокими теплотехническими и эксплуатационными характеристиками.

Теплоизоляция при внутренней температуре в +20°

- при толщине утеплителя в 4 см — до -5°
- при толщине утеплителя в 7 см — до -30°


Стоимость и комплектацию климатического оборудования для каждого типа шатров — уточните у наших менеджеров.

Дополнительное оснащение

[К оглавлению](#)

- Дву- или одностворчатые двери
- Дополнительные окна с различной конфигурацией
- Печать (брендинг) на белый тент, использование цветной или Black-out ткани
- Установка тамбура, террасы или навеса
- Дополнительные переходы или перегородки
- И многое другое, на что хватает вашей фантазии 🤖



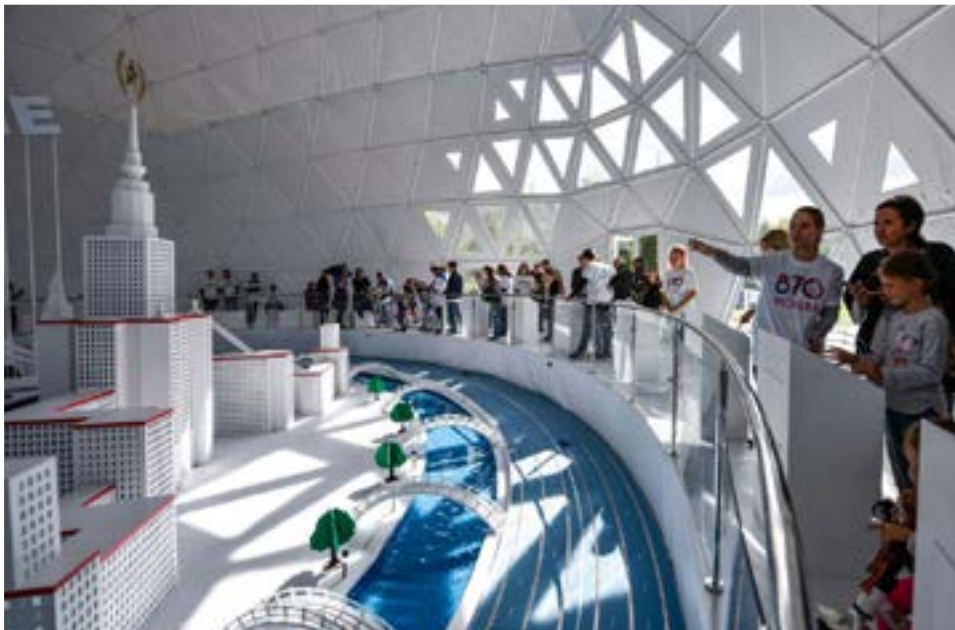

Сделаем ивент уникальным!

[К оглавлению](#)

Наши купола можно использовать для:

- Баров, кафе, клубов и ресторанов
- Детских площадок
- Кинотеатров и планетариев
- Крытых бассейнов
- Баз отдыха и кемпингов
- Зимних садов, теплиц
- Центров фитнеса и йоги
- Складских и хозяйственных нужд
- Выставочных модулей, комплексов, павильонов
- Проведения различных презентаций, форумов, спортивных мероприятий

НАША ПРОДУКЦИЯ


ГЕОКУПОЛ

ПРОИЗВОДСТВО КУПОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Соразмерность шатров



[К оглавлению](#)

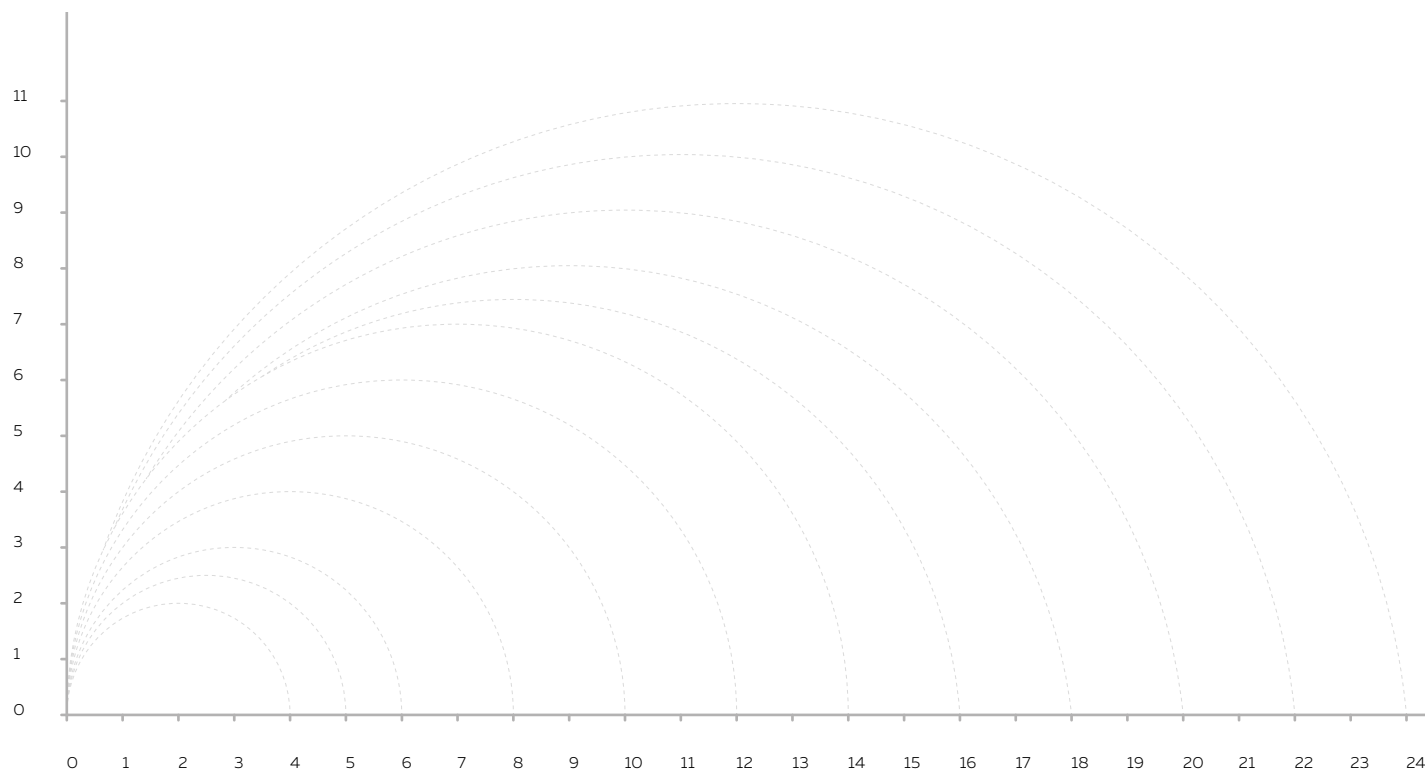

⚠ Внимание! Из-за наличия интерактива на этой странице рекомендуем смотреть на компьютере (на смартфонах интерактив не работает 🤖)

4М Общий

[К оглавлению](#)

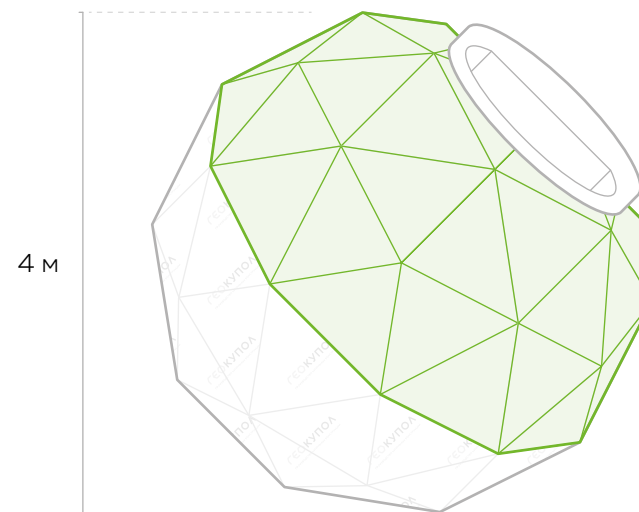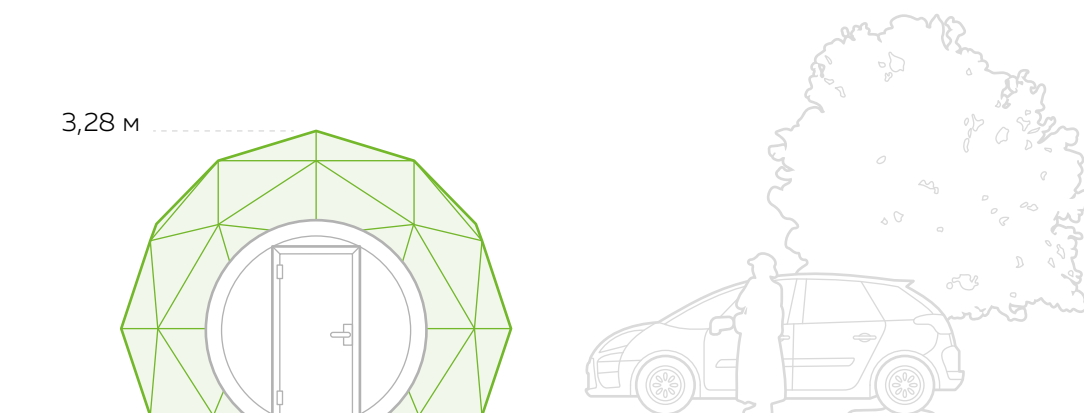

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

157 378

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.		руб.
Пол	по расчету	Утеплитель 4 см	приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	Утеплитель 7 см	приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная)	12 650
Форточка (с москитной сеткой)	3 795	Вентиляционные клапана (бел. mini)	5 175

4М Общий

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	4 м
Высота	3,28 м
Площадь пола	12 м ²
Внутренний объем	35 м ³
Максимальная вместимость	10 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 30 кг
Кол-во точек подвеса	1-30

Логистика и складирование

Габариты	д – 2 м ш – 1 м в – 1 м
Объем	2 м ³
Масса шатра без утеп.	196 кг
Утеплитель	4 см – 39,5 кг 7 см – 61,1 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	5ч
Команда	3 человек
Стремянка 2,5 м	1 шт

Внутренняя оболочка


<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

5М Стандарт

[К оглавлению](#)

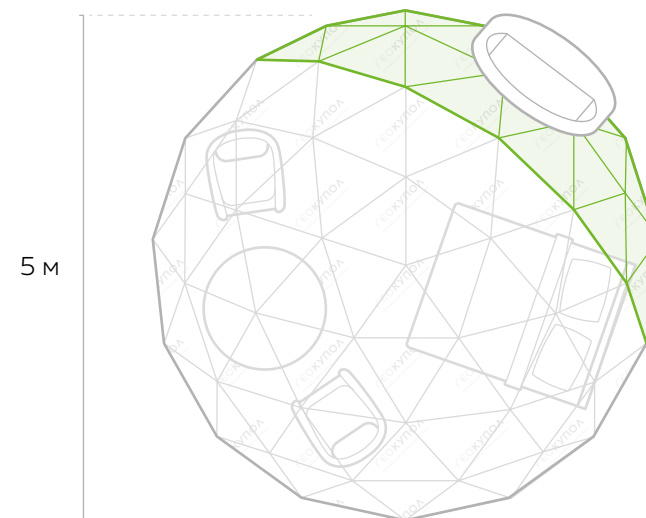

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

233 289

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел mini.)	5 175
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

5М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	5 м
Высота	3,01 м
Площадь пола	19 м²
Внутренний объем	40 м³
Максимальная вместимость	15 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 30 кг
Кол-во точек подвеса	1-30

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1 м
Объем	3,3 м³
Масса шатра без утеп.	277,6 кг
Утеплитель	4 см – 47,1 кг 7 см – 71,6 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	5 ч
Команда	3 человек
Стремянка 2,5 м	1 шт

Внутренняя оболочка


<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

5М Эконом

[К оглавлению](#)

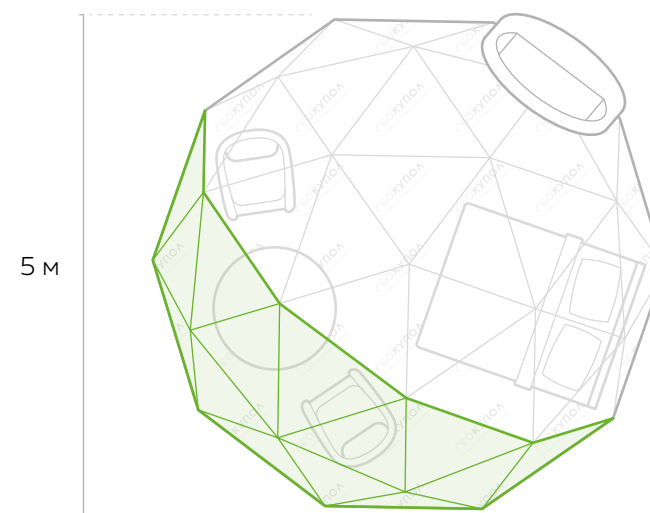

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

172 507

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.		руб.
Пол	по расчету	Утеплитель 4 см	приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	Утеплитель 7 см	приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная)	12 650
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650	Вентиляционные клапана (бел. mini)	5 175
Тамбур MINI	61 410	Форточка (с москитной сеткой)	3 795

5М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	5 м
Высота	2,54 м
Площадь пола	19 м ²
Внутренний объем	33 м ³
Максимальная вместимость	15 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 30 кг
Кол-во точек подвеса	1-30

Логистика и складирование

Габариты	д – 2 м ш – 1 м в – 1 м
Объем	2 м ³
Масса шатра без утеп.	286,6 кг
Утеплитель	4 см – 31,6 кг 7 см – 46,4 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	5 ч
Команда	3 человек
Стремянка 2,5 м	1 шт

Внутренняя оболочка


Утеплитель	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

6М Стандарт

[К оглавлению](#)

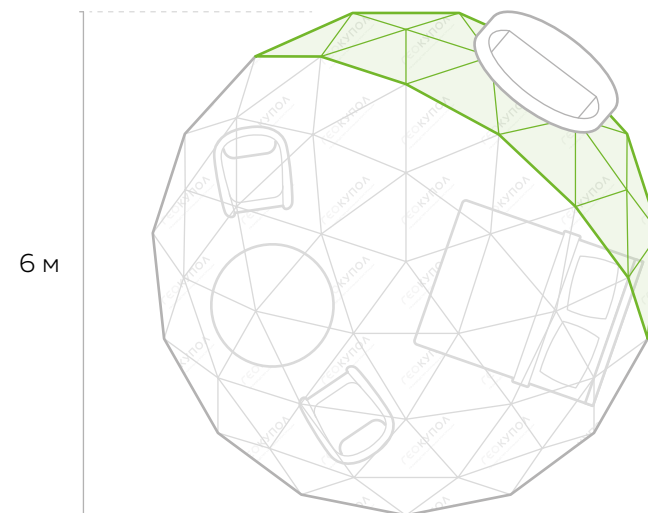

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

282 486

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.		руб.
Пол	по расчету	Утеплитель 4 см	приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	Утеплитель 7 см	приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная)	12 650
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650	Вентиляционные клапана (бел. mini)	5 175
Тамбур MINI	61 410	Форточка (с москитной сеткой)	3 795

6М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	6 м
Высота	3,61 м
Площадь пола	28 м ²
Внутренний объем	68 м ³
Максимальная вместимость	30 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 30 кг
Кол-во точек подвеса	1-30

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1 м
Объем	3,3 м ³
Масса шатра без утеп.	361,9 кг
Утеплитель	4 см – 63,1 кг 7 см – 98,5 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	5 ч
Команда	4 человека
Стремянка 3 м	1 шт

Внутренняя оболочка


Утеплитель	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

6М Эконом

[К оглавлению](#)

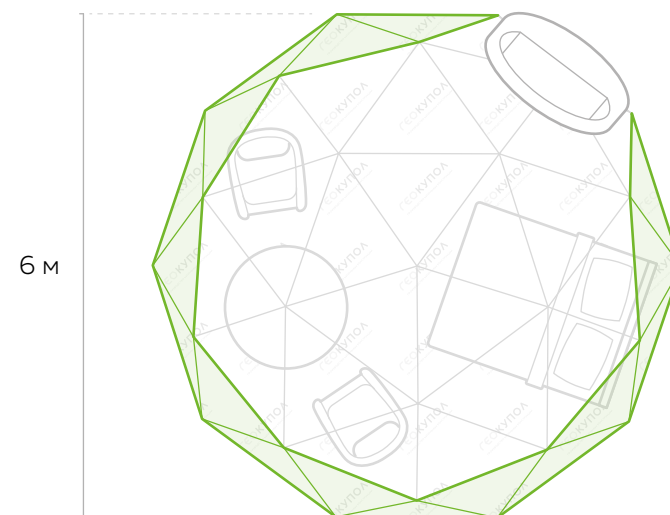

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

254 581

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.		руб.
Пол	по расчету	Утеплитель 4 см	приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	Утеплитель 7 см	приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная)	12 650
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650	Вентиляционные клапана (бел. mini)	5 175
Тамбур MINI	61 410	Форточка (с москитной сеткой)	3 795

6М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	6 м
Высота	3,04 м
Площадь пола	28 м²
Внутренний объем	57 м³
Максимальная вместимость	25 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 30 кг
Кол-во точек подвеса	1-30

Логистика и складирование

Габариты	д – 2 м ш – 1 м в – 1 м
Объем	2 м³
Масса шатра без утеп.	206 кг
Утеплитель	4 см – 43,2 кг 7 см – 64,6кг

Монтаж/Демонтаж

Время	5 ч
Команда	4 человека
Стремянка 2,5 м	1 шт

Внутренняя оболочка


Утеплитель	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

8М Стандарт

[К оглавлению](#)

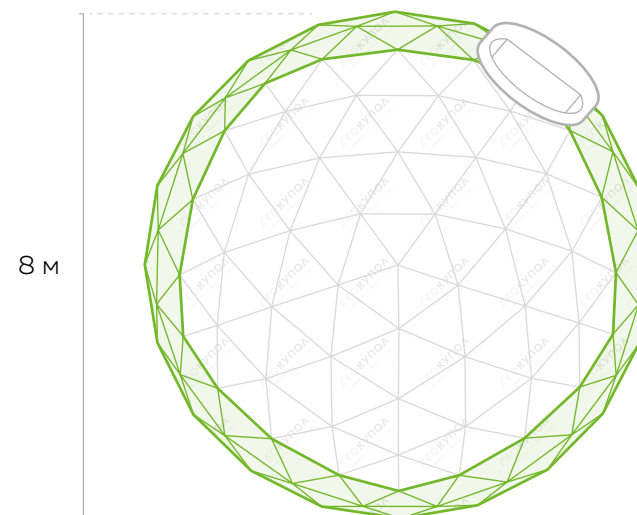

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

453 882

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.		руб.
Пол	по расчету	Утеплитель 4 см	приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	Утеплитель 7 см	приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная)	12 650
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650	Вентиляционные клапана (бел. mini)	5 175
Тамбур MINI	61 410	Форточка (с москитной сеткой)	3 795

8М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	8 м
Высота	4,04 м
Площадь пола	50 м ²
Внутренний объем	133 м ³
Максимальная вместимость	40 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 50 кг
Кол-во точек подвеса	1-71

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,1 м ш – 1 м в – 1,5 м
Объем	3,15 м ³
Масса шатра без утеп.	520,9 кг
Утеплитель	4 см – 95,2 кг 7 см – 149,6 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	7 ч
Команда	4 человек
Стремянка 3,5 м	1 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

8М Эконом

[К оглавлению](#)

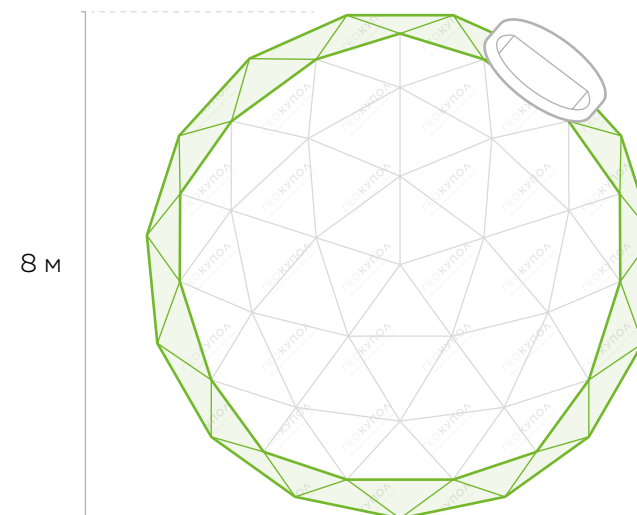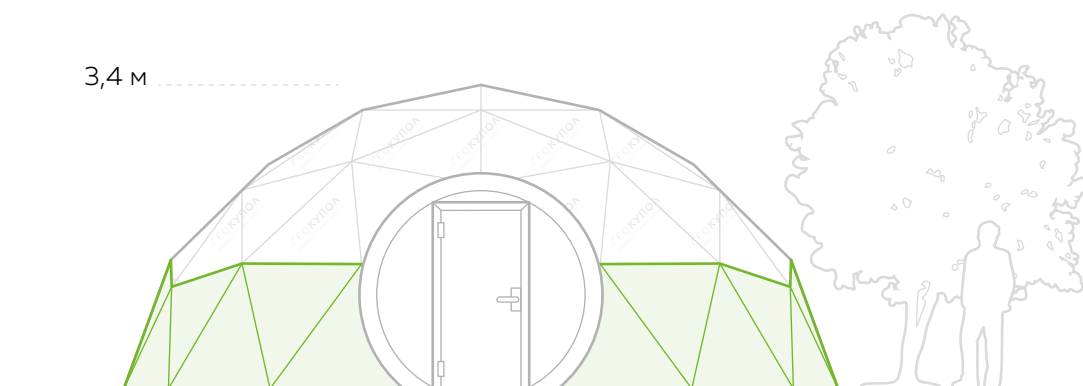

Купол с нестандартным окном

Стоимость конструкции шатра

443 567

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

руб.

Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел. mini)	5 175
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

8М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	8 м
Высота	3,4 м
Площадь пола	50 м ²
Внутренний объем	117 м ³
Максимальная вместимость	35 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	25 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 25 кг
Кол-во точек подвеса	1-31

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,1 м ш – 1 м в – 1,5 м
Объем	3,15 м ³
Масса шатра без утеп.	359,2 кг
Утеплитель	4 см – 71,5 кг 7 см – 111,5 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	6 ч
Команда	4 человек
Вышка тура 3 м	1 шт

Внутренняя оболочка



Утеплитель	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

10М Стандарт

[К оглавлению](#)

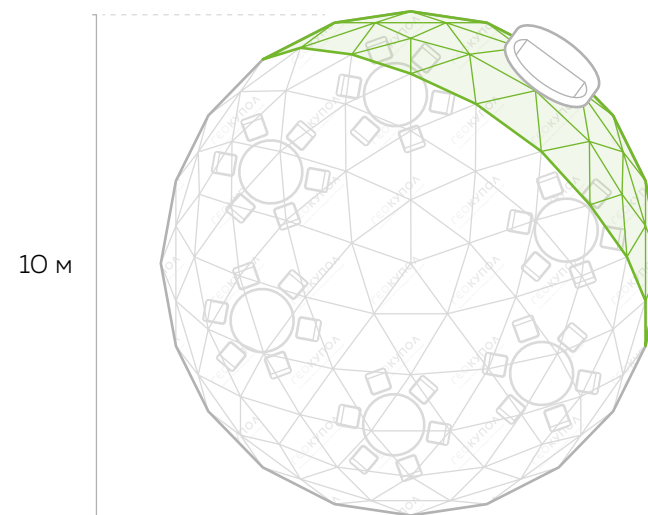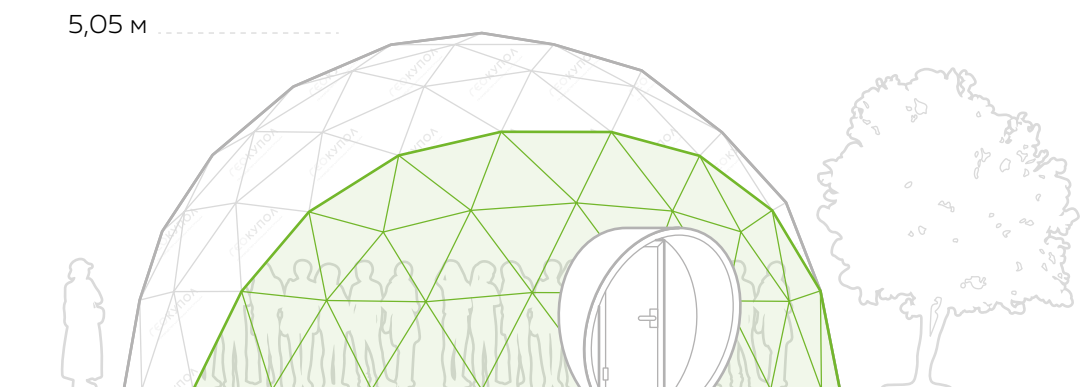

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Мероприятие (торжество, свадьба и тд.)

Стоимость конструкции шатра

512 900

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

10М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	10 м
Высота	5,05 м
Площадь пола	78 м²
Внутренний объем	262 м³
Максимальная вместимость	70 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 50 кг
Кол-во точек подвеса	1-71

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	3,15 м³
Масса шатра без утеп.	789,8 кг
Утеплитель	4 см – 139,8 кг 7 см – 224,9 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	8 ч
Команда	4 человек
Стремянка 4 м	2 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

10М Эконом

[К оглавлению](#)

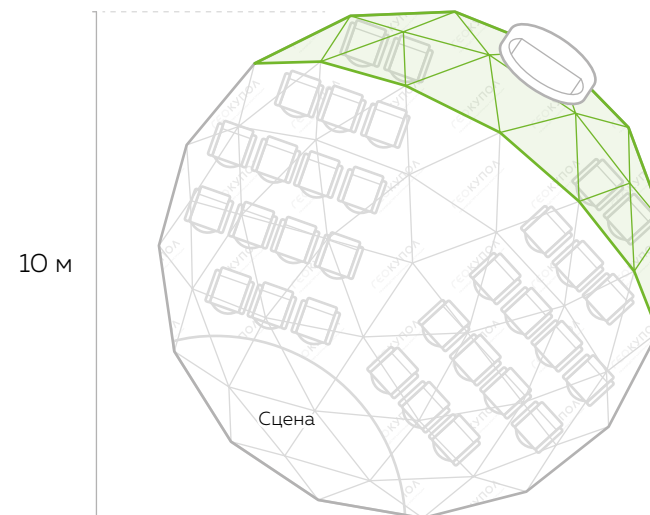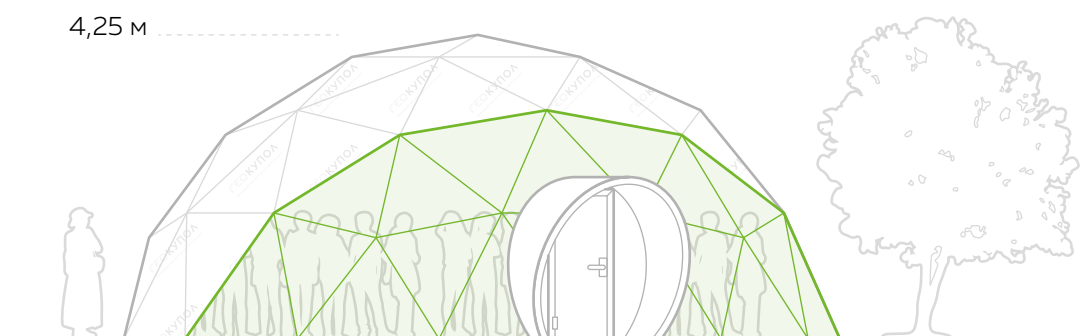

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Лекционный зал

Стоимость конструкции шатра

501 515

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

10М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	10 м
Высота	4,25 м
Площадь пола	78 м²
Внутренний объем	228 м³
Максимальная вместимость	60 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 50 кг
Кол-во точек подвеса	1-31

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	4,95 м³
Масса шатра без утеп.	517,3 кг
Утеплитель	4 см – 107,2 кг 7 см – 169,7 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	6 ч
Команда	3 человек
Стремянка 4 м	2 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

12М Стандарт

[К оглавлению](#)

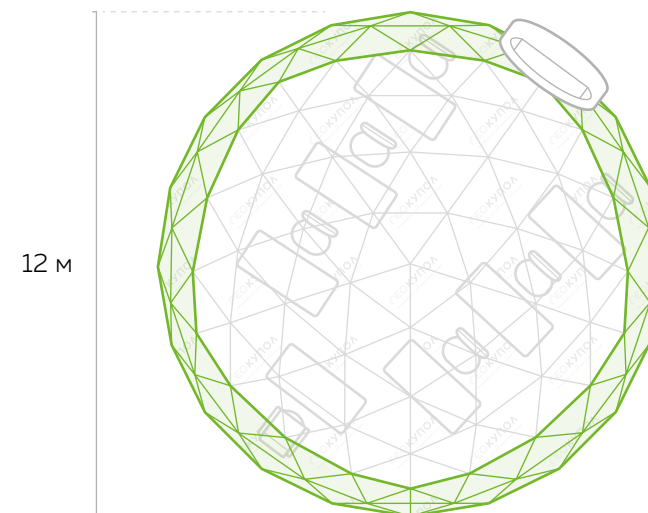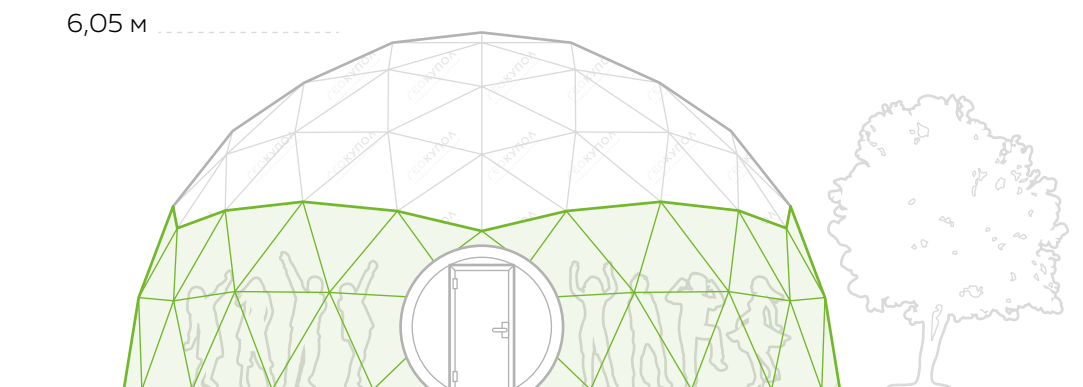

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Зал для проведения мастер-классов

Стоимость конструкции шатра

736 575

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.	руб.
Пол	по расчету	<u>Утеплитель 4 см</u> приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	<u>Утеплитель 7 см</u> приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная) 12 650
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650	Вентиляционные клапана (бел.) 6 325
Тамбур MINI	61 410	Форточка (с москитной сеткой) 3 795

12М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	12 м
Высота	6,05 м
Площадь пола	112 м²
Внутренний объем	452 м³
Максимальная вместимость	100 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-71

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	5 м³
Масса шатра без утеп.	887 кг
Утеплитель	4 см – 194,4 кг 7 см – 316,9 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	9 ч
Команда	4 человек
Вышка тура 5 м	2 шт

Внутренняя оболочка



Утеплитель	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

12М Эконом

[К оглавлению](#)

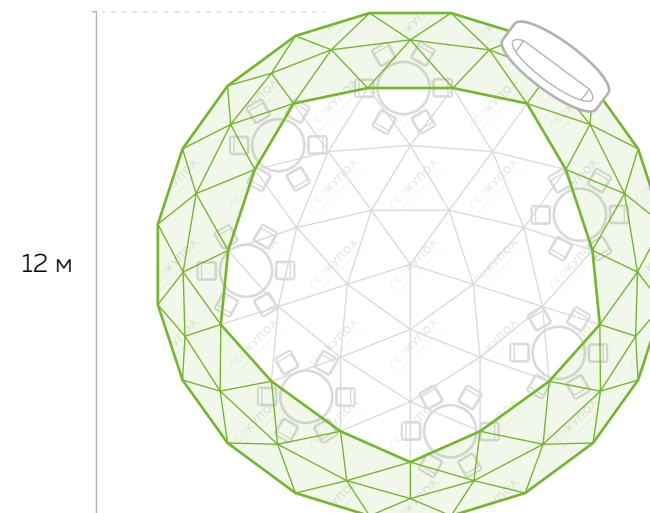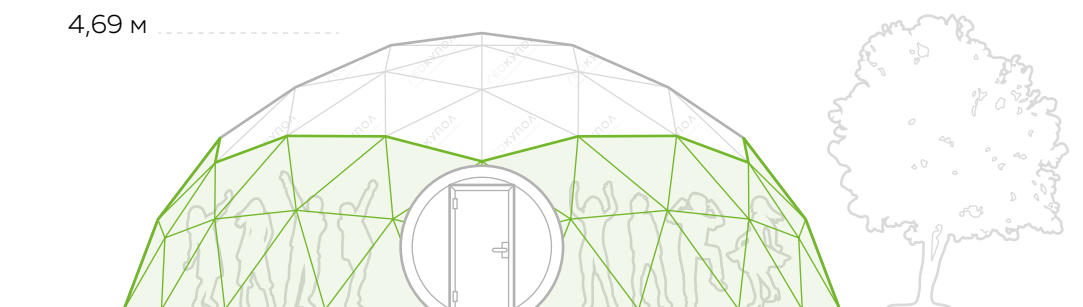

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Мероприятие (торжество, свадьба и тд.)

Стоимость конструкции шатра

720 015

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

руб.

Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

12М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	12 м
Высота	4,69 м
Площадь пола	112 м ²
Внутренний объем	374 м ³
Максимальная вместимость	100 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-51

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	5 м ³
Масса шатра без утеп.	792,3 кг
Утеплитель	4 см – 151,7 кг 7 см – 244кг

Монтаж/Демонтаж

Время	7 ч
Команда	3 человек
Вышка тура 4 м	2 шт

Внутренняя оболочка


Утеплитель	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

14М Стандарт

[К оглавлению](#)

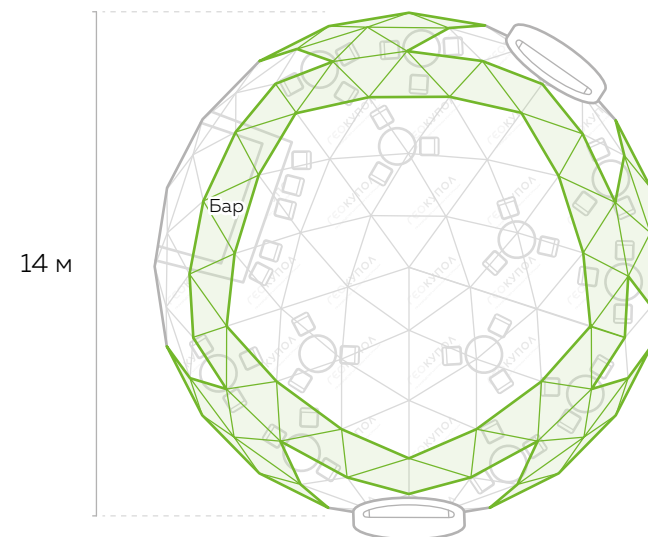

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Кафе-бар

Стоимость конструкции шатра

952 200

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

14М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	14 м
Высота	7,05 м
Площадь пола	152 м ²
Внутренний объем	718 м ³
Максимальная вместимость	130 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 70 кг
Кол-во точек подвеса	1-71

Логистика и складирование

Габариты	д – 3 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	6,75 м ³
Масса шатра без утеп.	1049 кг
Утеплитель	4 см – 258,9 кг 7 см – 425,7 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	9 ч
Команда	4 человек
Вышка тура 6 м	1 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

14М Эконом

[К оглавлению](#)

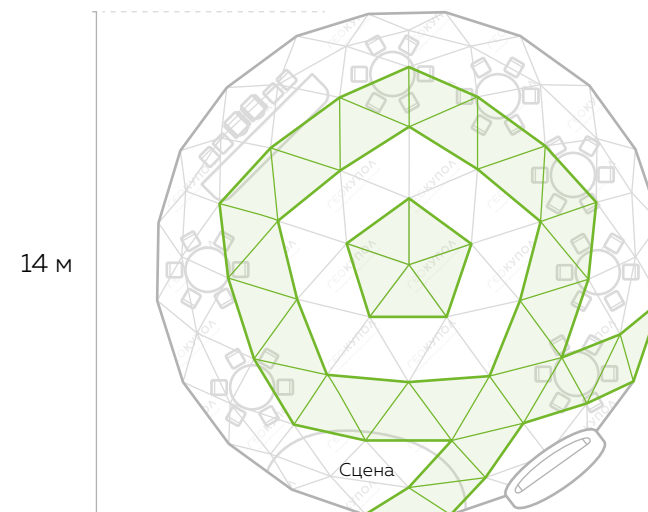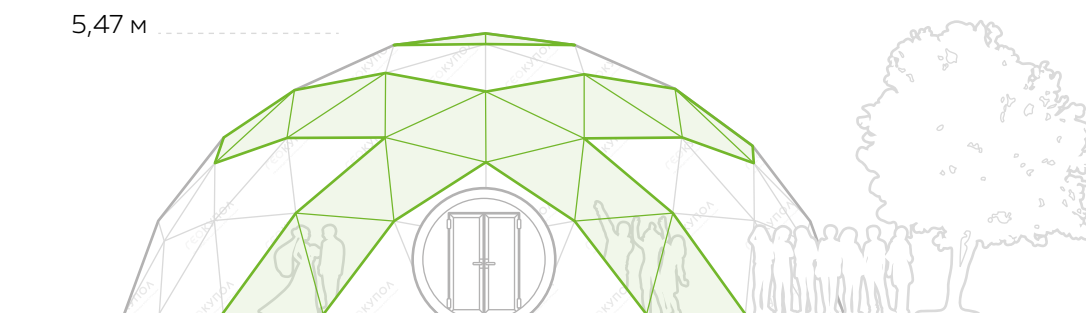

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Мероприятие (торжество, свадьба и тд.)

Стоимость конструкции шатра

846 055

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

14М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	14 м
Высота	5,47 м
Площадь пола	152 м ²
Внутренний объем	594 м ³
Максимальная вместимость	130 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 50 кг
Кол-во точек подвеса	1-51

Логистика и складирование

Габариты	д – 3 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	6,75 м ³
Масса шатра без утеп.	903,2 кг
Утеплитель	4 см – 202,1 кг 7 см – 327,6 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	7 ч
Команда	4 человек
Вышка тура 5 м	1 шт

Внутренняя оболочка


Утеплитель	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

16М Стандарт

[К оглавлению](#)

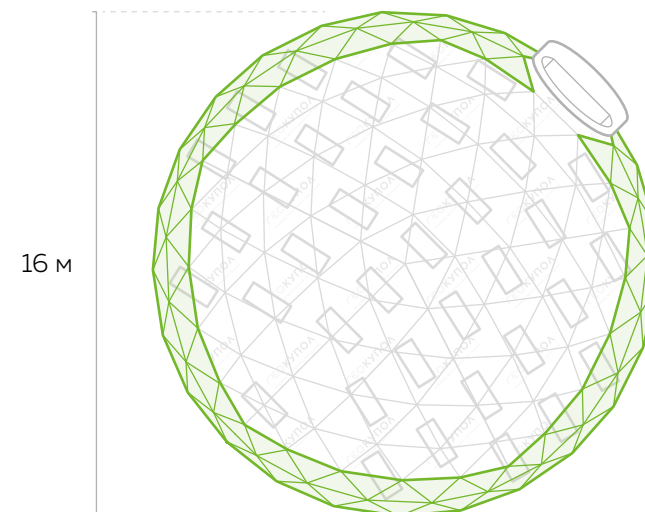

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Йога-центр

Стоимость конструкции шатра

1 252 350

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

16М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	16 м
Высота	7,46 м
Площадь пола	200 м²
Внутренний объем	981 м³
Максимальная вместимость	170 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм
Вид сборки	Коннекторный

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-101

Логистика и складирование

Габариты	д – 3 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	6,75 м³
Масса шатра без утеп.	1499 кг
Утеплитель	4 см – 313,6 кг 7 см – 516,5 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	11-15 ч
Команда	4-6 человек
Вышка тура 7 м	2 шт
Кран ГП30	1 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

16М Эконом

[К оглавлению](#)

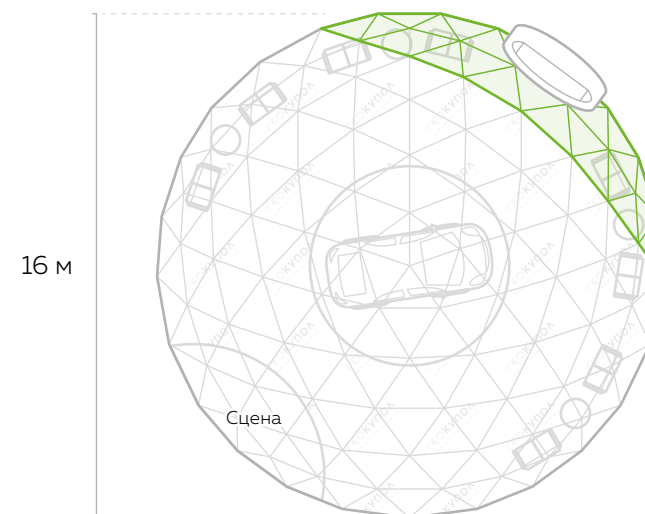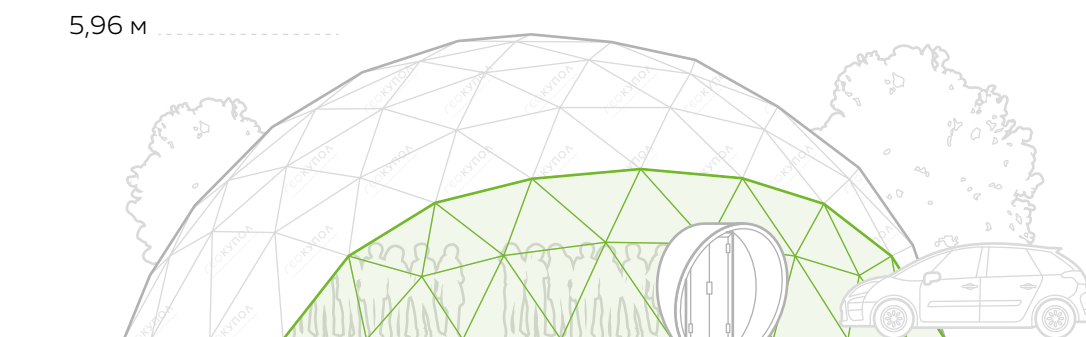

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Презентация автомобиля

Стоимость конструкции шатра

1 113 200

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

руб.

Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

16М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	16 м
Высота	5,96 м
Площадь пола	200 м²
Внутренний объем	860 м³
Максимальная вместимость	170 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм
Вид сборки	Коннекторный

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 50 кг
Кол-во точек подвеса	1-30

Логистика и складирование

Габариты	д – 2,2 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	5 м³
Масса шатра без утеп.	1653,3кг
Утеплитель	4 см – 262,2 кг 7 см – 428,4 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	9-13 ч
Команда	5 человек
Стремянка 4 м	2 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

18М Стандарт

[К оглавлению](#)

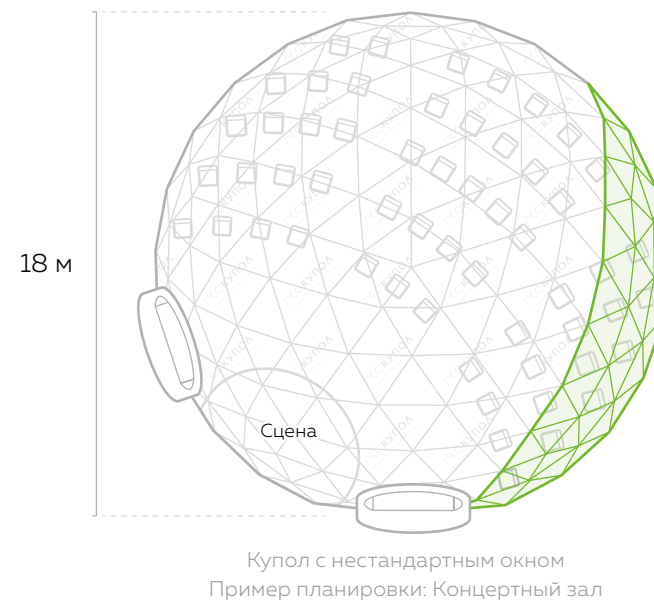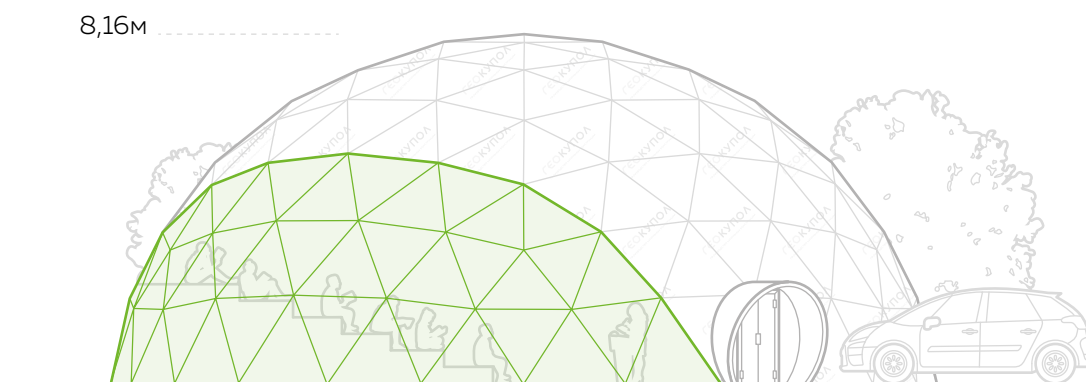

Стоимость конструкции шатра

1 578 375

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

18М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	18 м
Высота	8,16 м
Площадь пола	252 м²
Внутренний объем	1396 м³
Максимальная вместимость	210 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	32 × 2 мм
Вид сборки	Коннекторный

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-101

Логистика и складирование

Габариты	д – 3 м ш – 1,5 м в – 1,5 м
Объем	6,75 м³
Масса шатра без утеп.	2031,9 кг
Утеплитель	4 см – 391,1 кг 7 см – 647,8 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	11-16 ч
Команда	9 человек
Вышка тура 7 м	2 шт
Кран ГП30	1 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

18М Эконом

[К оглавлению](#)

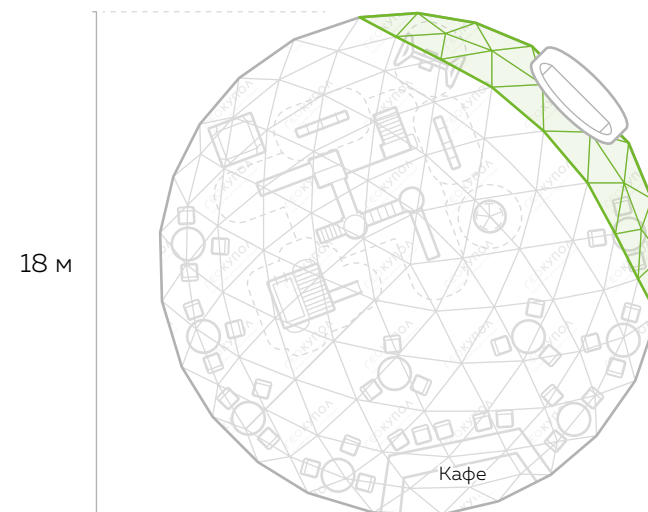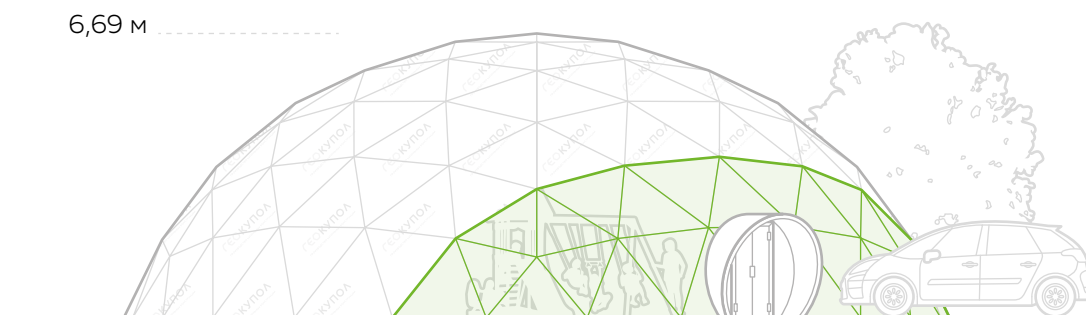

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Детское кафе с игровой зоной

Стоимость конструкции шатра

1 402 655

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

18М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	18 м
Высота	6,69 м
Площадь пола	252 м²
Внутренний объем	1225 м³
Максимальная вместимость	210 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	40 × 3 мм
Вид сборки	Коннекторный

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-101

Логистика и складирование

Габариты	д – 3 м ш – 4 м в – 4 м
Объем	48 м³
Масса шатра без утеп.	1902 кг
Утеплитель	4 см – 327,2 кг 7 см – 537,4 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	14 ч
Команда	6 человек
Вышка тура 7 м	2 шт
Кран ГП40	1 шт

Внутренняя оболочка



<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

20М Стандарт

[К оглавлению](#)

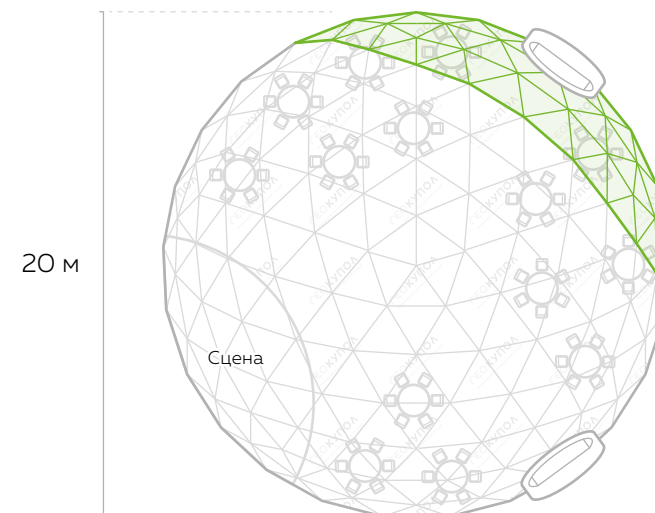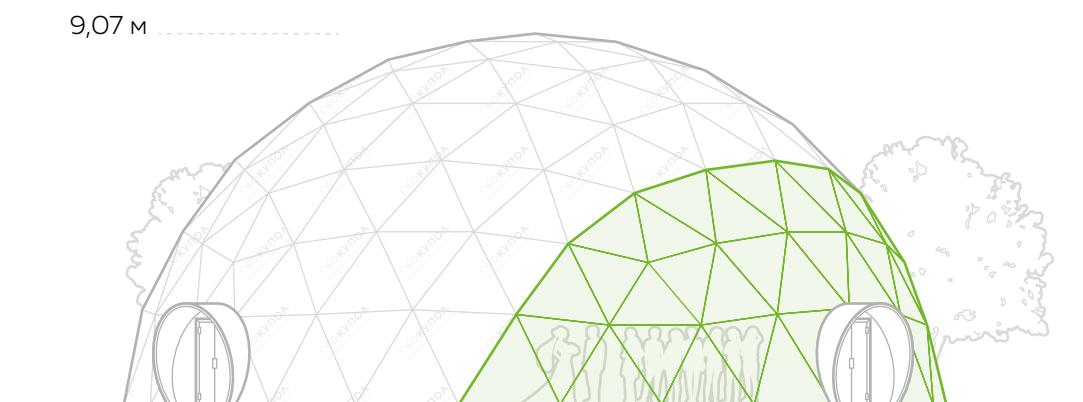

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Мероприятие (торжество, свадьба и тд.)

Стоимость конструкции шатра

1 693 500

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

20М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	20 м
Высота	9,07 м
Площадь пола	311 м ²
Внутренний объем	1915 м ³
Максимальная вместимость	260 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	40 × 3 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м ²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м ²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м ²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-101

Логистика и складирование

Габариты	д – 3,5 м ш – 2 м в – 2 м
Объем	14 м ³
Масса шатра без утеп.	2451,8 кг
Утеплитель	4 см – 477,8 кг 7 см – 794,7 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	14 ч
Команда	6 человек
Вышка тура 7 м	2 шт
Кран ГП40	1 шт

Внутренняя оболочка



Утеплитель	4 см – 770 г/м ² 7 см – 970 г/м ²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

20М Эконом

[К оглавлению](#)

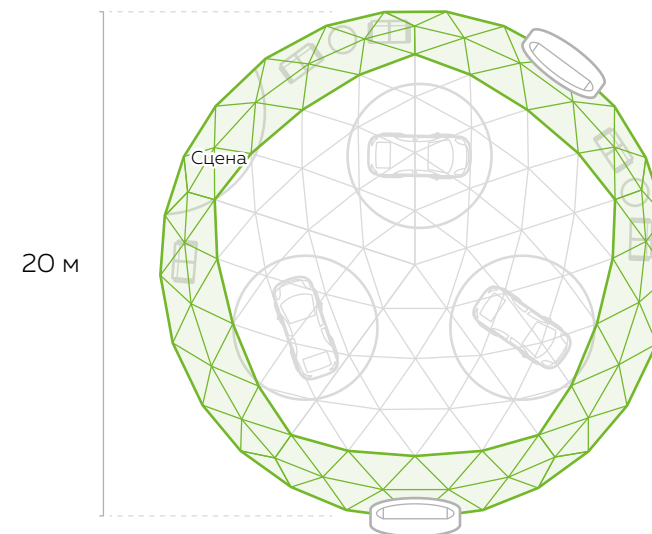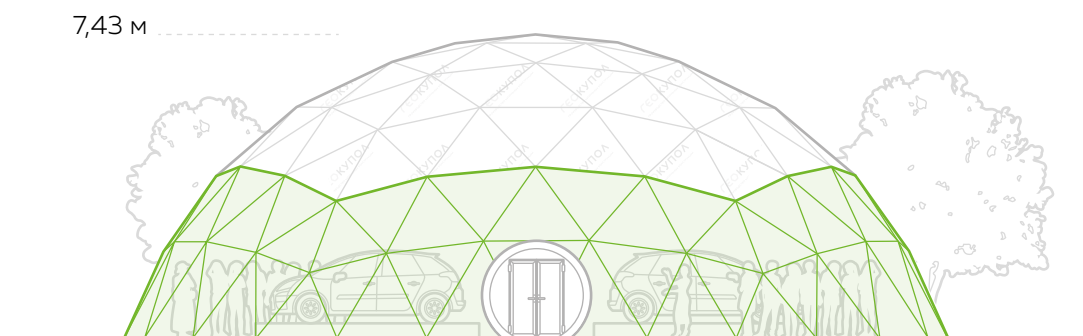

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Презентация автомобиля

Стоимость конструкции шатра

1 505 300

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.		руб.
Пол	по расчету	Утеплитель 4 см	приостановлен
Козырек (1 шт)	41 745	Утеплитель 7 см	приостановлен
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000	Круглая рама (дополнительная)	12 650
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650	Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Тамбур MINI	61 410	Форточка (с москитной сеткой)	3 795

20М Эконом

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	20 м
Высота	7,43 м
Площадь пола	311 м²
Внутренний объем	1681 м³
Максимальная вместимость	260 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	40 × 3 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-80

Логистика и складирование

Габариты	д – 3,5 м ш – 2 м в – 2 м
Объем	14 м³
Масса шатра без утеп.	2116,3 кг
Утеплитель	4 см – 399,8 кг 7 см – 659,4 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	12 ч
Команда	6 человек
Вышка тура 7 м	2 шт
Кран ГП40	1 шт

Внутренняя оболочка


<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

22М Стандарт

[К оглавлению](#)

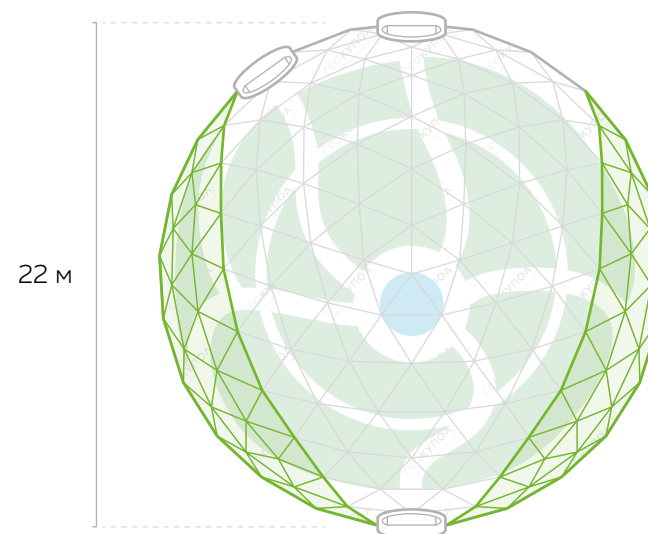

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Ботанический сад

Стоимость конструкции шатра

2 058 500

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двустворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

22М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	22 м
Высота	10 м
Площадь пола	378 м²
Внутренний объем	3617 м³
Максимальная вместимость	320 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	42 × 2 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-101

Логистика и складирование

Габариты	д – 3,5 м ш – 2 м в – 2 м
Объем	14 м³
Масса шатра без утеп.	2781,3 кг
Утеплитель	4 см – 555,1 кг 7 см – 905,4 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	3 д
Команда	8 человек
Вышка тура 9 м	2 шт
Кран ГП50	1 шт

Внутренняя оболочка


Утеплитель	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)

24М Стандарт

[К оглавлению](#)

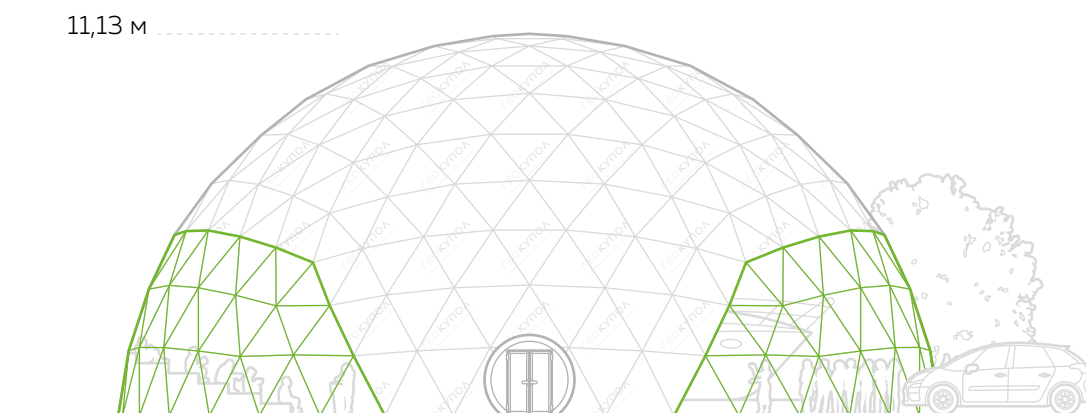


Стоимость конструкции шатра

2 450 500

Каркас + Внешняя оболочка со стандартным входом

Доп. услуги и оснащение

	руб.
Пол	по расчету
Козырек (1 шт)	41 745
Дверь одностворчатая (1 шт)	46 000
Дверь двухстворчатая (1 шт)	58 650
Тамбур MINI	61 410

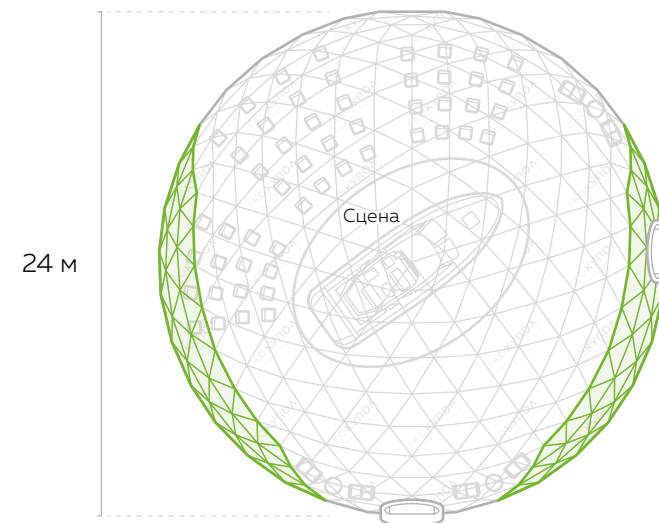

Купол с нестандартным окном
Пример планировки: Презентация яхты

	руб.
Утеплитель 4 см	приостановлен
Утеплитель 7 см	приостановлен
Круглая рама (дополнительная)	12 650
Вентиляционные клапана (бел.)	6 325
Форточка (с москитной сеткой)	3 795

24М Стандарт

[К оглавлению](#)

Характеристики

Общие сведения

Диаметр	24 м
Высота	11,13 м
Площадь пола	450 м²
Внутренний объем	3617 м³
Максимальная вместимость	370 человек

Каркас

Материал	Сталь 3
Покраска	Заводская порошковая
Стандартный цвет	Белый
Диаметр сечения стержней	40 × 3 мм

Внешняя оболочка

Материал (цвет)	Архитект. ПВХ-ткань (белый)
Плотность	640 г/м²
Серт. группы горючести	Г1, Б1, М2
Страна производитель	Франция

Допустимые нагрузки (СНиП 2.01.07-85)

Снеговые нагрузки (3 рег.)	до 350 кг/м²
Ветровые нагрузки (2 рег.)	до 250 кг/м²
Нагрузки от подвеса	до 100 кг
Кол-во точек подвеса	1-211

Логистика и складирование

Габариты	д – 3,5 м ш – 2 м в – 2 м
Объем	14 м³
Масса шатра без утеп.	4267,2 кг
Утеплитель	4 см – 688,5 кг 7 см – 1157,5 кг

Монтаж/Демонтаж

Время	3 д
Команда	8 человек
Вышка тура 10 м	2 шт
Кран ГП50	1 шт

Внутренняя оболочка

<u>Утеплитель</u>	4 см – 770 г/м² 7 см – 970 г/м²
Стандартный	Полиуретановая ткань

Примечания

- Указанное время монтажа конструкции подразумевает специалистов
- При первом монтаже рекомендуется закладывать больше времени
- Приведенные ветровые нагрузки подразумевают обязательное анкерование
- Указанные данные (длины, масса, объем) рассматриваются как приблизительные
- Цвет и фактура внутренней оболочки может быть индивидуальной (искусственный мех, ткань с печатью и т.д.)



ГЕОКУПОЛ

производство купольных конструкций

geokupol.com

geokupol.zakaz@yandex.ru

Мы сделаем Ваше мероприятие незабываем!

А так же поможем рассчитать потребление электричества и другие затраты.

+7 903 827-09-87

Ярославль, Тутаевское шоссе 18

